


Ingen krav til respektafstand på VAV-spjæld fra AIR2TRUST

- 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen

AIR2TRUST har branchens største sortiment af kvalitets-VAV-spjæld. AIR2TRUST's VAV-spjæld overholder tæthedsklasse 3 og lækageklassifikation C iht. EN1751.

RVP-C cirkulært VAV-spjæld


- 🚫 **Ingen krav til respektafstand**
- 🚫 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen
- 🚫 Ovalt spjældblad lukkes ved 60°
- 🚫 Reduceret turbulens, tryktab og længere holdbarhed
- 🚫 Optimal regulering
- 🚫 Høj reguleringsnøjagtighed
- 🚫 Isoleringsskappe/dæmpningsskjold (50 mm)
- 🚫 Dimensioner Ø100 - Ø630 mm
- 🚫 Yderst konkurrencedygtige priser
- 🚫 Stort lagersortiment i DK
 - med Belimo motor MF samt MODBUS/BACnet
- 🚫 Mulighed for andre motorer
 - KNX, Simens eller Grüner (bestilling fra fabrik)

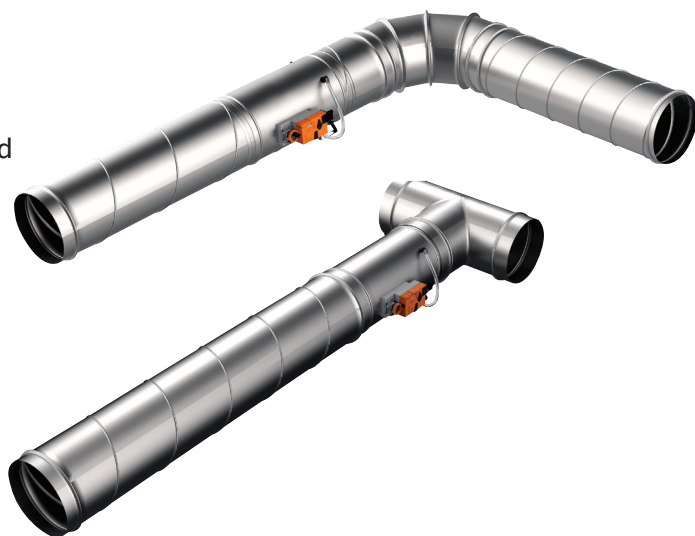

Målenøjagtighed blandt de bedste på markedet

Hastighed i kanalen

- 🚫 Målenøjagtighed ved +3 m/s = +/- 5%
- 🚫 Målenøjagtighed ved 1,2-3 m/s = +/- 10%
- 🚫 Målenøjagtighed ved 0,7-1,2 m/s = +/- 20%

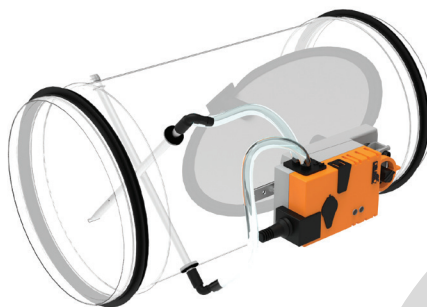

HURTIG INSTALLATION

Ingen krav til respektafstand

Gælder både ved bøjning og T-stykke.