

Produktbeskrivelse

Rektangulært kanal med profilering for stabilisering og støjminimering.


Kanaler leveres i længder op til 1500mm

Kanalerne leveres med M-flanger.

Flangesystemet er tilgængeligt som M20, M30 & M40



Dimensioner:

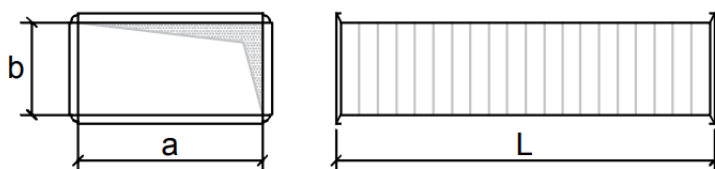

Data:

Standard længder:

L = 500 mm

L = 1000 mm

L = 1500 mm

Standard flanger ud fra maksimal sidelængde SL (Maks af a eller b) :

	SL ≤	1250 mm	M20
1250 mm	< SL ≤	2400mm	M30
2400 mm	< SL		M40

Ordrenøgle:

SKR10005001500

Produkt

SKR = Kanal

1000 = Kanalens A-mål

500 = Kanalens B-mål

1500 = Kanalens L-mål

Generelt.

- ◆ Testet og klassificeret for E60 montage, - ved udførsel iht. Montagevejledning - Rekt PKT-specifikationer..